

GABELSTAPLER SPIEGEL VUMAX 270 UND VUMAX M 27



< Art. Nr. Vumax 270



Art. Nr. > Vumax M 27



REFERENZ

SPIEGELFLÄCHE	ART.-NR. P.A.S. [®] - QUALITÄT	ART.-NR. POLYMIR [®] - QUALITÄT
288 x 53 x 148 mm	Vumax 270	-
288 x 53 x 148 mm	-	Vumax M 27

GARANTIE

> Komplettgarantie (Spiegelfläche und Halterung)*



P.A.S.[®] - QUALITÄT

- > Unzerbrechlich > Leicht > Formstabil > Widerstandsfähig
- > UV-Schutz > Antistatik und Kratz-Schutz
- > Garantie 5 Jahres



POLYMIR[®] - QUALITÄT

- > Unzerbrechlich > Leicht > Formstabil > Widerstandsfähig
- > UV-Schutz > 3 Jahre Garantie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ART.-NR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
Vumax 270	1 Meter	0,60	325 x 80 x 170
Vumax M 27	1 Meter	0,35	310 x 55 x 160

> Mitgelieferte Halterung

VUMAX 270


- > Spiegel für Maschine mit Kabine
- > Blaues Schutzsiegel
- > P.A.S.[®]- Qualität : Optimales Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche. Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz
- > Wölbung: Blickwinkel 90°

VUMAX M 27

- > Spiegel für Maschine ohne Kabine
- > Polymir[®]- Qualität: Außergewöhnlich gutes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche
- > Wölbung: Blickwinkel 120° für eine bessere Sicht auf die toten Winkel


EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

MONTAGEANLEITUNG

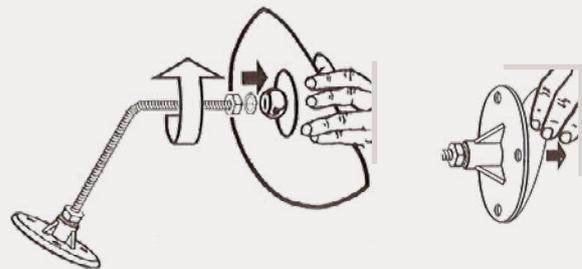


- > Geliefert mit einer Befestigung durch doppelseitiges Klebeband, das ein Bohren überflüssig macht
- > Kugelgelenk ermöglicht das Ausrichten des Spiegels in alle Richtungen

ABMESSUNGEN

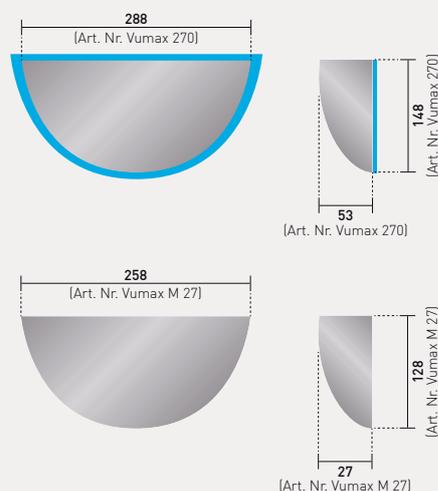

RÜCKSPIEGEL FÜR KOMPAKTOREN VUMAX 418

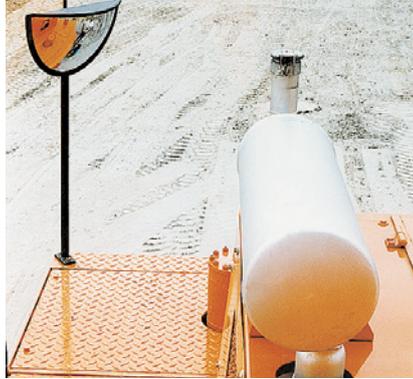

REFERENZ

SPIEGELFLÄCHE	REF.
440 x 75 x 220 mm	Vumax 418

GARANTIEN

> Vollgarantie (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)*

- P.A.S.** > Unzerbrechlich > Leicht > Unverformbar
5 Jahre Garantie > Stoßfest > UV-oberflächenbehandelt
 > Kratzfest und antistatisch > 5 Jahre Garantie


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

REF.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	GEWICHT BRUTTO (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
Vumax 418	4 Meter	3,0	560 x 100 x 540

- > Schwarze Schutzdichtung
- > P.A.S®-Qualität: Die Optik liefert ein klares Bild ohne Verzerrungen
- > Wölbung: Weitwinkelansicht bis 180°
- > Serienmäßig mit einer 12 / 24 V Enteisungsvorrichtung ausgestattet
- > Halterung im Lieferumfang enthalten

EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

HALTERUNG INKLUSIVE

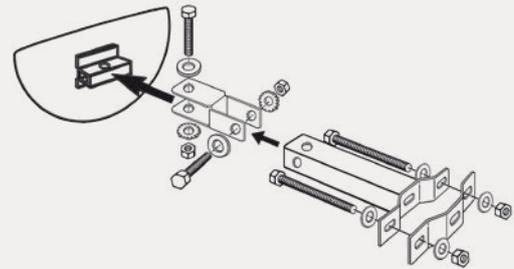

- > Wird mit einer bohrfreien Halterung geliefert
- > Kugelgelenk, das eine Ausrichtung des Spiegels in alle Richtungen ermöglicht

ABMESSUNGEN

