

MIT GELB-SCHWARZEM RAHMEN POLYMI[®]- QUALITÄT



REFERENZ

SPIEGELFLÄCHE	RAHMEN	ART.-NR.
600 x 400 mm	680 x 500 mm	584
Ø 600 mm	Ø 750 mm	586
800 x 600 mm	950 x 750 mm	588

GARANTIE

> Kompletgarantie (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)*



> Unzerbrechlich > Leicht > Formstabil > Widerstandsfähig
> UV-Schutz > 3 Jahre Garantie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ART.-NR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
584	9 Meter	4,6	770 x 140 x 780
586	11 Meter	6,5	770 x 140 x 790
588	20 Meter	9,2	990 x 140 x 1225


- > Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und qualitativ hochwertige und langlebige streifen
- > Polymir[®]- Qualität: Außergewöhnlich gutes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Mitgelieferte Halterung

EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

OPTION


- > Selbstregulierendes Heizelement (Art.-Nr.: CH) gegen Frost und Beschlag, wird im Werk eingebaut. Stromanschluss erforderlich, Sicherung nicht mitgeliefert

MONTAGEANLEITUNG

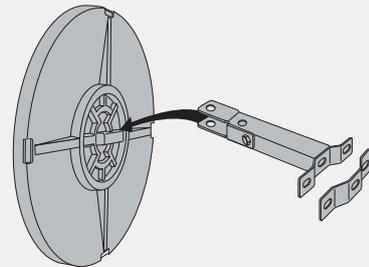


- > Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 60 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten (60 x 80 oder 80 x 80 mm)
- > Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition

ABMESSUNGEN

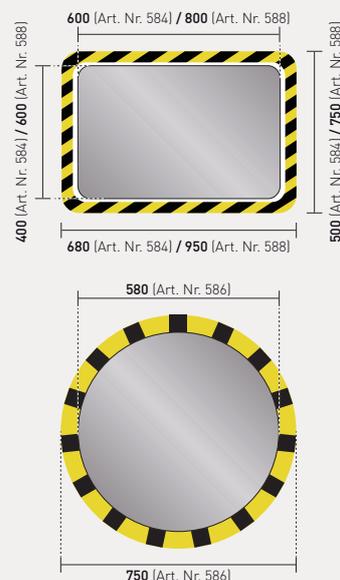

MONTAGEHINWEIS

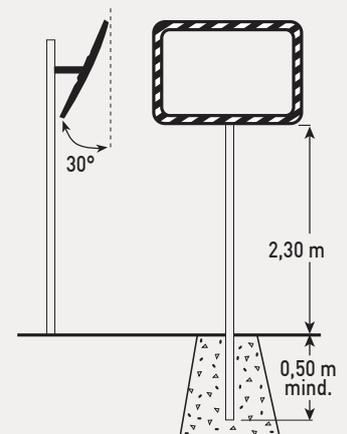

MIT GELB-SCHWARZEM RAHMEN P.A.S.[®]- QUALITÄT



REFERENZ

SPIEGELFLÄCHE	RAHMEN	ART.-NR.
600 x 400 mm	680 x 500 mm	984
Ø 600 mm	Ø 750 mm	986
800 x 600 mm	950 x 750 mm	988

GARANTIE

> Komplettgarantie (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)*

- P.A.S.[®]** > Unzerbrechlich > Leicht > Formstabil > Widerstandsfähig
5 Jahre Garantie > UV-Schutz > Antistatik und Kratz-Schutz
 > Garantie 5 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ART.-NR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
984	9 Meter	4,6	770 x 140 x 780
986	11 Meter	6,5	770 x 140 x 790
988	20 Meter	9,2	990 x 140 x 1225


- > Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und qualitativ hochwertige und langlebige streifen
- > P.A.S.[®]- Qualität: Außergewöhnlich gutes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Mitgelieferte Halterung

EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

OPTION


- > Selbstregulierendes Heizelement (Art.-Nr.: CH) gegen Frost und Beschlag, wird im Werk eingebaut. Stromanschluss erforderlich, Sicherung nicht mitgeliefert

MONTAGEANLEITUNG

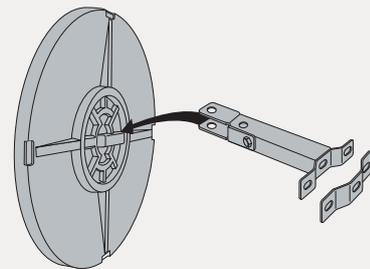

- > Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 60 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten (60 x 80 oder 80 x 80 mm)
- > Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition

ABMESSUNGEN

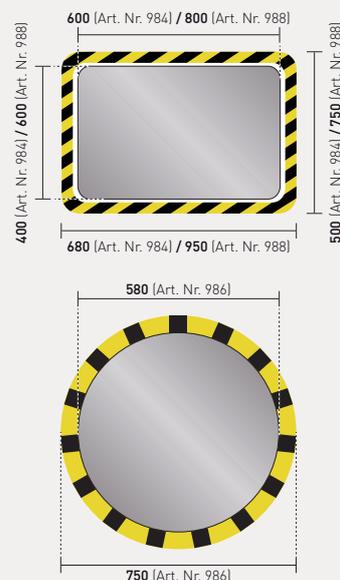

MONTAGEHINWEIS

