

**MIT ROT-WEISSEM RAHMEN
EDELSTAHL "ANTI-FROST UND ANTI-BESCHLAG" - QUALITÄT**



REFERENZ

| SPIEGELFLÄCHE | RAHMEN | ART.-NR. |
|---------------|--------------|---------------|
| 600 x 400 mm | 750 x 600 mm | 854 AB |
| Ø 600 mm | Ø 790 mm | 846 AB |
| 800 x 600 mm | 956 x 756 mm | 858 AB |
| Ø 800 mm | Ø 1000 mm | 848 AB |
| Ø 1000 mm | Ø 1200 mm | 886 AB |

GARANTIE

- Edelstahl** > Komplettgarantie (auf Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)*
- 10 Jahre Garantie** > Unzerbrechlich > UV-sicherer Edelstahl
- SYSTEM Anti-Frost Anti-Beschlag** > Garantie 10 Jahre
- 6 Jahre Garantie** > Anti-Frost/Anti-Beschlag System, das keine elektrische Einrichtung benötigt (Garantie 6 Jahre)


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| ART.-NR. | MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL | BRUTTOGEWICHT (kg) | ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm) |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 854 AB | 9 Meter | 18 | 1010 x 200 x 1010 |
| 846 AB | 11 Meter | 20 | 1010 x 200 x 1010 |
| 858 AB | 20 Meter | 25 | 1300 x 200 x 970 |
| 848 AB | 20 Meter | 24 | 1050 x 200 x 1050 |
| 886 AB | 30 Meter | 38 | 1300 x 200 x 1300 |

- > Rahmen: Der Rahmen ist aus robustem Kunststoff. Mit zusätzlichem UV-Schutz, zur Vorbeugung gegen Verfärbungen. Rahmen inklusive roten Reflexstreifen für bessere Wahrnehmung und mehr Sicherheit
- > Der Spiegel, der mit diesem System ausgestattet ist, muss der Sonne ausgesetzt werden. Die Funktionsfähigkeit ist nicht garantiert bei Wandmontage oder bei schattigen Standorten
- > Edelstahlqualität Anti-Frost/Anti-Beschlag: Spiegel aus Edelstahl zusätzlich mit einem System ausgestattet:
 - Anti-Beschlag, verhindert das Beschlagen, ungeachtet von Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes
 - Anti-Frost System erfordert elektrische Einrichtung. Die Anti-Frost-Funktion ist bis zu -20°C garantiert. Der Spiegel gibt die tagsüber gespeicherte Wärme ab, um die Bildung von Frost zu verhindern
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Universalhalterung mitgeliefert


EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

MONTAGEANLEITUNG



- > Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 76 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten (60 x 80 oder 80 x 80 mm)
- > Bitte beachten: Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet

ABMESSUNGEN

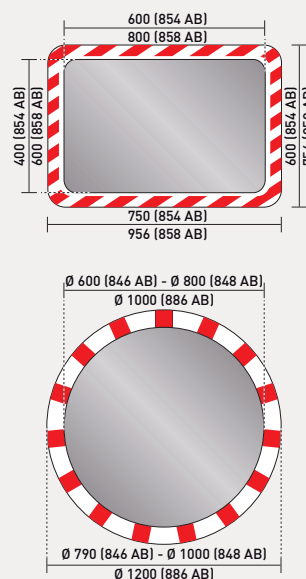

MONTAGEHINWEIS

