

**MIT ROT-WEISSEM RAHMEN  
POLYMIER®- QUALITÄT**



**REFERENZ**

SPIEGELFLÄCHE	RAHMEN	ART.-NR.
600 x 400 mm	680 x 500 mm	<b>554</b>
Ø 600 mm	Ø 750 mm	<b>546</b>
800 x 600 mm	950 x 750 mm	<b>556</b>
Ø 800 mm	Ø 960 mm	<b>548</b>
Ø 900 mm	Ø 1100 mm	<b>549</b>
1000 x 800 mm	1150 x 950 mm	<b>558</b>

**GARANTIE**

> Komplettgarantie (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)\*

**Polymir** > Unzerbrechlich > Leicht > Formstabil > Widerstandsfähig  
**3 Jahre** > UV-Schutz > 3 Jahre Garantie

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

ART.-NR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
<b>554</b>	9 Meter	4,6	770 x 140 x 780
<b>546</b>	11 Meter	6,5	770 x 140 x 790
<b>556</b>	20 Meter	9,2	990 x 140 x 800
<b>548</b>	20 Meter	8,3	970 x 130 x 990
<b>549</b>	25 Meter	11,3	1130 x 130 x 1150
<b>558</b>	30 Meter	11,4	990 x 130 x 1225


- > Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen. Die Rahmen für unsere Spiegel mit Ø 800 und 900 mm sind aus ABS/PMMA
- Qualitativ hochwertige und langlebige rote Reflexstreifen
- > Polymir®- Qualität: Außergewöhnlich gutes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Mitgelieferte Halterung

**EUROPÄISCHE HERSTELLUNG**

**OPTION**


- > Selbstregulierendes Heizelement (Art.-Nr.: CH) gegen Frost und Beschlag, wird im Werk eingebaut. Stromanschluss erforderlich, Sicherung nicht mitgeliefert

**MONTAGEANLEITUNG**

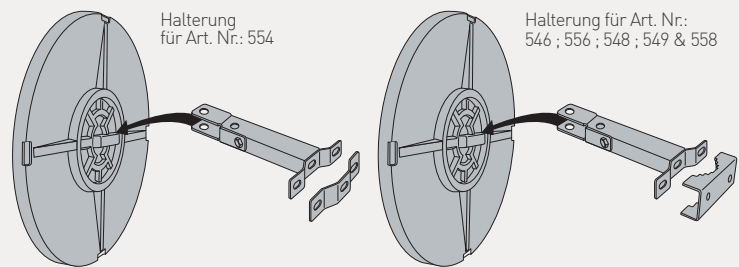

- > Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 60 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten (60 x 80 oder 80 x 80 mm)
- > Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition
- > **Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h**

**ABMESSUNGEN**

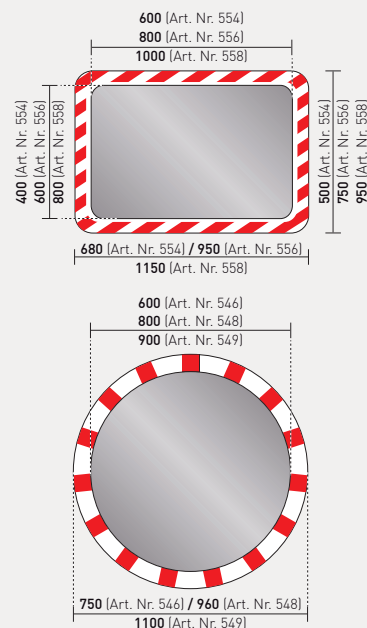

**MONTAGEHINWEIS**

